

# KORJAAMOPURISTIMET TARKMETISTA



## KÄSIKÄYTTÖISET KORJAAMOPURISTIMET

Helppokäyttöiset käsinohjattavat hydraulipuristimet on valmistettu tehokkaaseen työskentelyyn. Puristimessa olevan MKH-Pressin kehittämän käsipumpun avulla se mukautuu hyvin käyttötarpeen ja muokattavan kappaleen mukaan.

Kaksinopeuksisessa käsipumpussa on valittavissa pikaliike, joka soveltuu nopeaan lähestymiseen ja vähemmän voimaa tarvitseviin kohteisiin. Hitaampi työliike soveltuu tarkkuutta ja puristimen maksimaalista voimaa vaativiin kohteisiin.

Käsiikäyttöinen puristin on paras ja kustannustehokkain ratkaisu, kun käyttötarve ei ole jatkuvaa. Käsiikäyttöiset HPE vakiomallit ovat 30...100 tonnin / 300...1000 kN puristusvoimalla.


## MOOTTORIKÄYTTÖISET KORJAAMOPURISTIMET

Sähkömoottorilla toimivat hydraulipuristimet ovat hyvä vaihtoehto silloin, kun käyttötarve ja tarvittava puristusvoima ovat suuremmat. Sähköiset hydraulipuristimet mahdollistavat nopeat läpimenoajat ja lisäksi suuremmat voimat käyttöön.

Moottorikäyttöiset vakiomallit ovat 30...400 tonnin / 300...4000 kN puristusvoimilla, joista 150...400 tonnin / 1500...4000 kN puristusvoimalla olevat MPDS-mallit toimivat pikaliikkeellä. Myös pienempiin, alle 150 tonnin / 1500 kN MPD-malleihin, pikaliike on saatavissa lisävarusteena. Pikaliike mahdollistaa nopean lähestymisen työkappaleeseen.

## RÄÄTÄLÖIDYT HYDRAULI- PURISTIMET TARPEESI MUKAAN

Räätälöidyt hydraulipuristimet suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset runkoratkaisut tai vaativiin asentoihin soveltuvat puristimet. Räätälöidyt hydraulipuristimet voivat olla kokoluokaltaan sekä pieniä että suuria malleja. Puristusvoimat voivat yltää jopa 2000 tonniin / 20000 kN saakka.

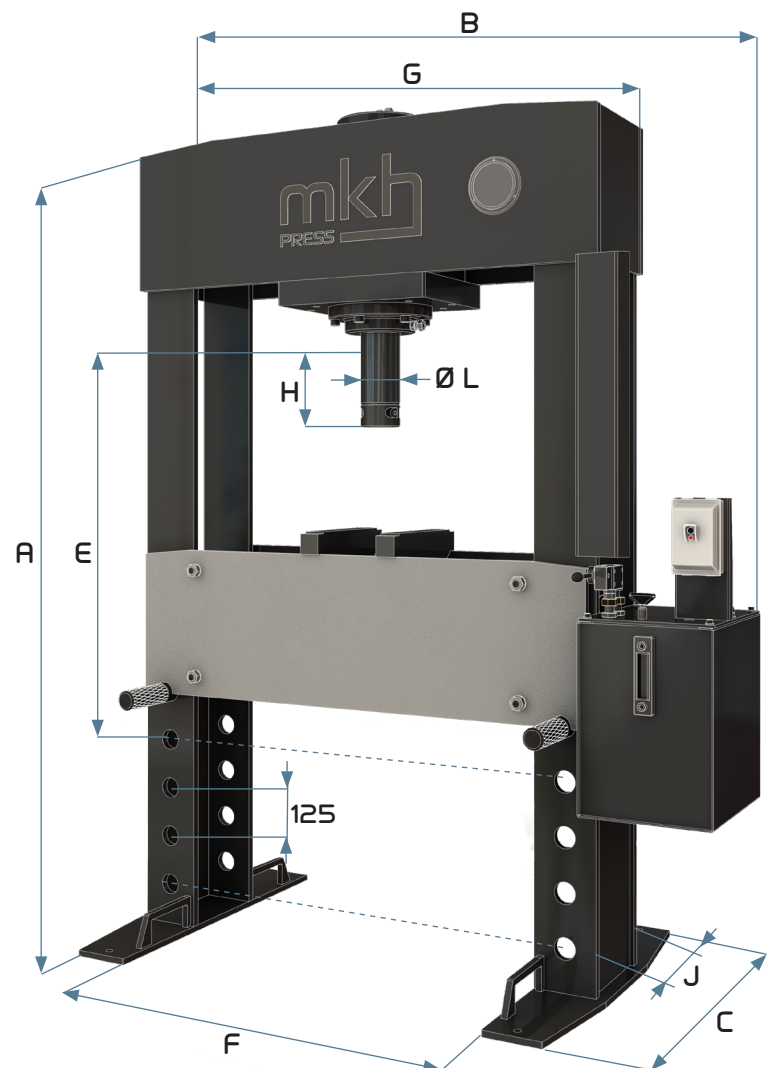

# KÄSIKÄYTTÖISET KORJAAMOPURISTIMET

Malli		HPE			
Koko	[t]	30	40	60	100
Voima	[kN]	300	400	600	1000
A	[mm]	1700	1790	2025	2025
B	[mm]	1050	1360	1565	1565
C	[mm]	650	900	900	900
E, kitaväli	[mm]	920	900	900	900
F	[mm]	500	800	950	950
G	[mm]	710	1065	1270	1270
H, isku	[mm]	155	155	155	155
J	[mm]	135	250	250	250
L	[mm]	60	70	90	90
Pöydän säätö	Vinssi	Manuaalinen	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paino	[kg]	230	375	675	850
Runkotyyppi		H	H	H	H

# MOOTTORIKÄYTTÖISET KORJAAMOPURISTIMET

Malli		MPD						MPDS, pikaliikkeellä varustettu			
Koko	[t]	30	40	60	100	150	200	150	200	300	400
Voima	[kN]	300	400	600	1000	1500	2000	1500	2000	3000	4000
A	[mm]	1700	1790	2025	2025	2300	2300	2170	2300	2400	2500
B	[mm]	1050	1360	1565	1565	1900	1900	1800	1980	2040	2000
C	[mm]	650	900	900	900	1100	1100	900	1000	1100	1100
E, kitaväli	[mm]	920	900	900	900	940	940	1040	1040	1000	1000
F	[mm]	500	800	950	950	1200	1200	1090	1200	1200	1150
G	[mm]	710	1065	1270	1270	1560	1560	1420	1600	1600	1600
H, isku	[mm]	155	250	300	350	350	400	350	400	400	400
J	[mm]	135	250	250	250	340	340	250	250	380	360
L	[mm]	60	70	80	100	125	150	125	150	200	250
Moottori	[kW]	2,2	2,2	4	4	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5
Pöydän säätö	Hydr. Man.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paino	[kg]	260	490	800	880	1250	1400	1550	1800	2800	3500
Runkotyyppi		H	H	H	H	H	O	H	O	O	O

Katso  
lisää  
sivuiltamme  
tarkmet.fi

